


Une solution universelle rentable et robuste pour la surveillance à distance des événements d'inondation dans les ravins des clients ou les chambres d'égout et d'eau usée.

Les ravins et les chambres d'égout sont surveillés en permanence pour alerter les opérateurs de réseau des inondations via les réseaux cellulaires. Les analyses intelligentes fournissent des informations critiques concernant le moment, la durée et la fréquence à laquelle un site est en état d'alarme.

## Principales caractéristiques

- Données fiables de surveillance des inondations sur site, accessibles à tout moment
- L'analyse basée sur le Web fournit une maintenance prédictive et une analyse des tendances pour les sites sujets aux inondations.
- Aide les services publics à hiérarchiser les sites et à optimiser les opérations du réseau
- Convient pour surveiller le niveau d'eau pré-réglé (conditions d'inondation) dans différents types de ravins et de chambres
- Des accessoires peuvent être fournis pour s'adapter à différents types d'installation
- Sécurité intrinsèque pour le déploiement de la zone 0
- Communications cellulaires 2G / 3G
- Communication bidirectionnelle facilitant la configuration à distance
- Autonomie typique de la batterie > 5 ans
- Indice de protection IP68.

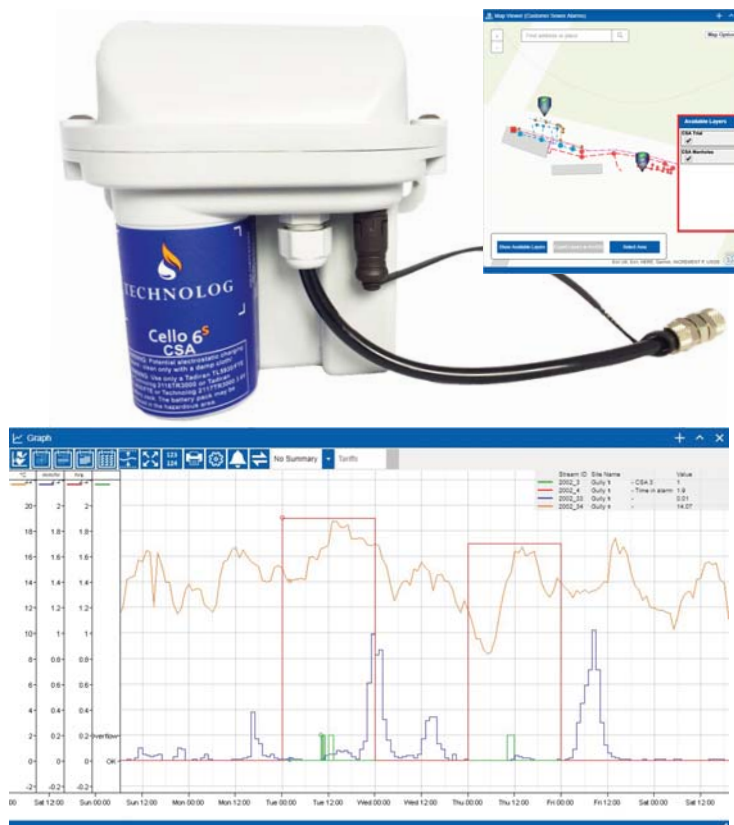



# Caractéristiques Techniques

## Spécification de l'enregistreur

<b>Modem</b>	<b>Antenne :</b> Intégrée – Compatible avec les fréquences 2G/3G <b>SIM :</b> Carte SIM remplaçable par l'utilisateur
<b>Port series</b>	<b>Type :</b> Full duplex, asynchrones
<b>Horloge</b>	<b>Type :</b> Horloge calendaire à cristaux liquides avec prise en compte des années bissextiles – Option de synchronisation automatique de l'horloge au réseau local à fréquence régulière
<b>Transmission sur alarme</b>	– Message de contrôle quotidien du rythme cardiaque – Alarme sur le niveau d'eau pré-réglé – Alarme sur pile faible
<b>Environment</b>	<b>Température de fonctionnement :</b> -30°C à +60°C <b>Indice de protection d'entrée:</b> IP68 (1 m / 24 heures)
<b>Certification</b>	Certifié ATEX Zone 0. Certificats : Sira 15ATEX2368X & IECEx SIR 15.0139X Ex ia IIB T4 Ga (Tamb = -30°C à +60°C)
<b>Boîtier</b>	<b>Dimensions (mm) :</b> 129 x 127 x 77 <b>Poids :</b> 0,640 kg

